



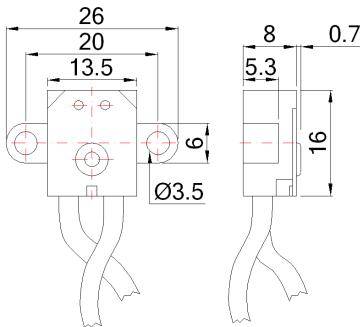

Portalampade bassa tensione
Low voltage lampholders


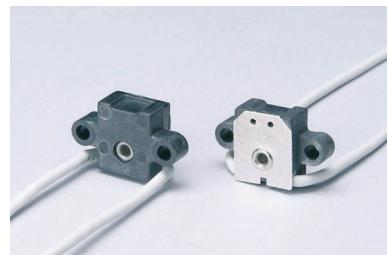


| |
|------------------------|
| G4 |
| 4A 24V |
| 250°C |
| 90/250°C |
| IP20 |
| CE |
| APPROVAZIONI APPROVALS |

A60

Corpo PPS, isolante in mica,
fissaggio con viti, lunghezza
e tipo cavo su richiesta.

Housing PPS, mica cover
plate, screw fixing, alterna-
tive wire quality and length on
special request.

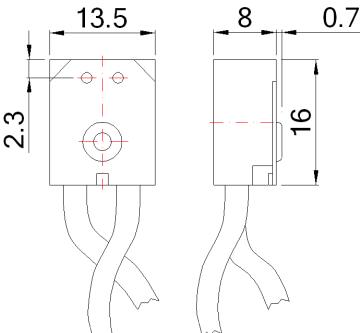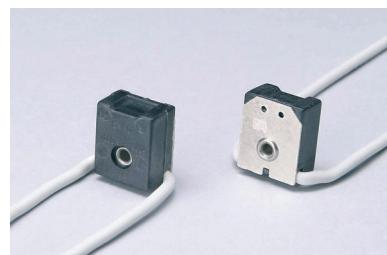

| |
|------------------------|
| G4 |
| 4A 24V |
| 250°C |
| 90/250°C |
| IP20 |
| CE |
| APPROVAZIONI APPROVALS |



A61

Corpo PPS, isolante in mica,
lunghezza e tipo cavo su ri-
chiesta.

Housing PPS, mica cover
plate, alternative wire qua-
lity and length on special
request.



Portalampade bassa tensione
Low voltage lampholders

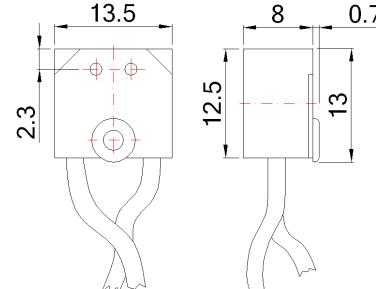
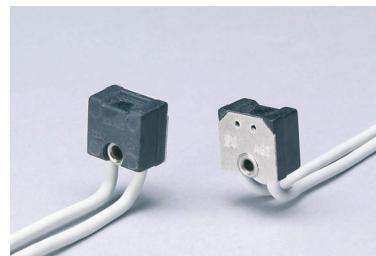


| |
|------------------------|
| G4 |
| 4A 24V |
| 250°C |
| 90/250°C |
| IP20 |
| CE |
| APPROVAZIONI APPROVALS |

A62

Corpo PPS, isolante in mica,
lunghezza e tipo cavo su ri-
chiesta.

Housing PPS, mica cover
plate, alternative wire qua-
lity and length on special
request.

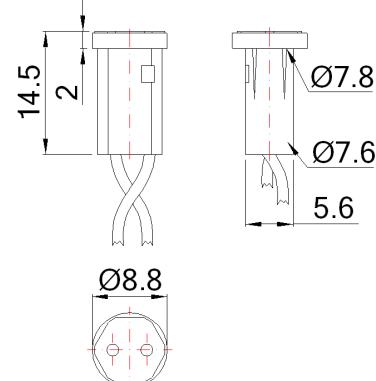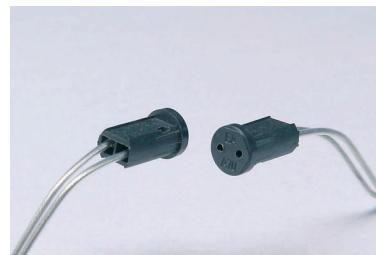

| |
|------------------------|
| G4 |
| 4A 24V |
| 240°C |
| 90/250°C |
| IP20 |
| CE cULus |
| APPROVAZIONI APPROVALS |
| ACCESSORI ACCESSORIES |

A70

Corpo PPS, doppio contatto,
lunghezza e tipo cavo su ri-
chiesta.

Housing PPS, two points
contact, alternative wire
quality and length on special
request.